

CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE



PUERTA AL INFIERNO

Propuesta escultórica para el
acceso exterior del Estadio
Libertadores de América -
Ricardo Enrique Bochini.

Artista: José Landoni

Presentación institucional + anexo técnico preliminar



Una obra para convertir el acceso en símbolo

La propuesta transforma la explanada exterior en un hito urbano ligado a la identidad roja.

01 Identidad

Una pieza monumental reconocible desde la calle, las vías y la llegada al estadio.

02 Experiencia

Un portal que ordena la llegada, genera encuentro y produce una imagen institucional potente.

03 Hito urbano

La escala y la iluminación permiten presencia diurna y nocturna sin depender de cartelería.

Decisión solicitada


Autorizar una etapa de prefactibilidad para validar implantación, circulaciones, interferencias, estructura, iluminación y presupuesto de orden de magnitud. La ubicación final debe quedar a decisión del Club luego del relevamiento.

Concepto artístico

Un arco de triunfo contemporáneo asociado a la mística del Diablo y al territorio de Avellaneda.

La Puerta al Infierno toma la iconografía roja y la convierte en una obra habitable: no solo se mira, también se atraviesa. Ese gesto vuelve memorable la llegada al estadio y genera un punto de referencia para socios, visitantes e hinchas.

El fuego, la caldera y la figura del Diablo se reinterpretan como símbolos de pasión, carácter y pertenencia. La obra no se presenta como decoración aplicada, sino como una pieza escultórica autónoma con capacidad de incorporarse al patrimonio visual del Club.

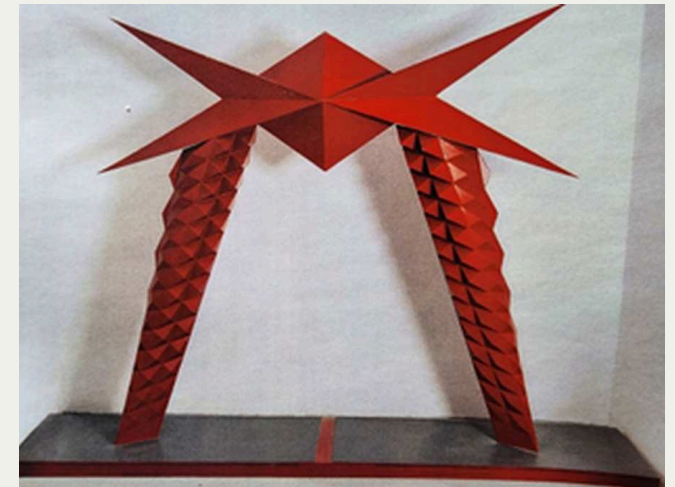


Lenguaje formal

Dos soportes facetados sostienen el coronamiento estelar original. No se incorporan aletas, cuernos ni piezas adicionales respecto de la maqueta de referencia.

Implantación conceptual

Intervención de explanada exterior. Ubicación conceptual a validar por el Club.

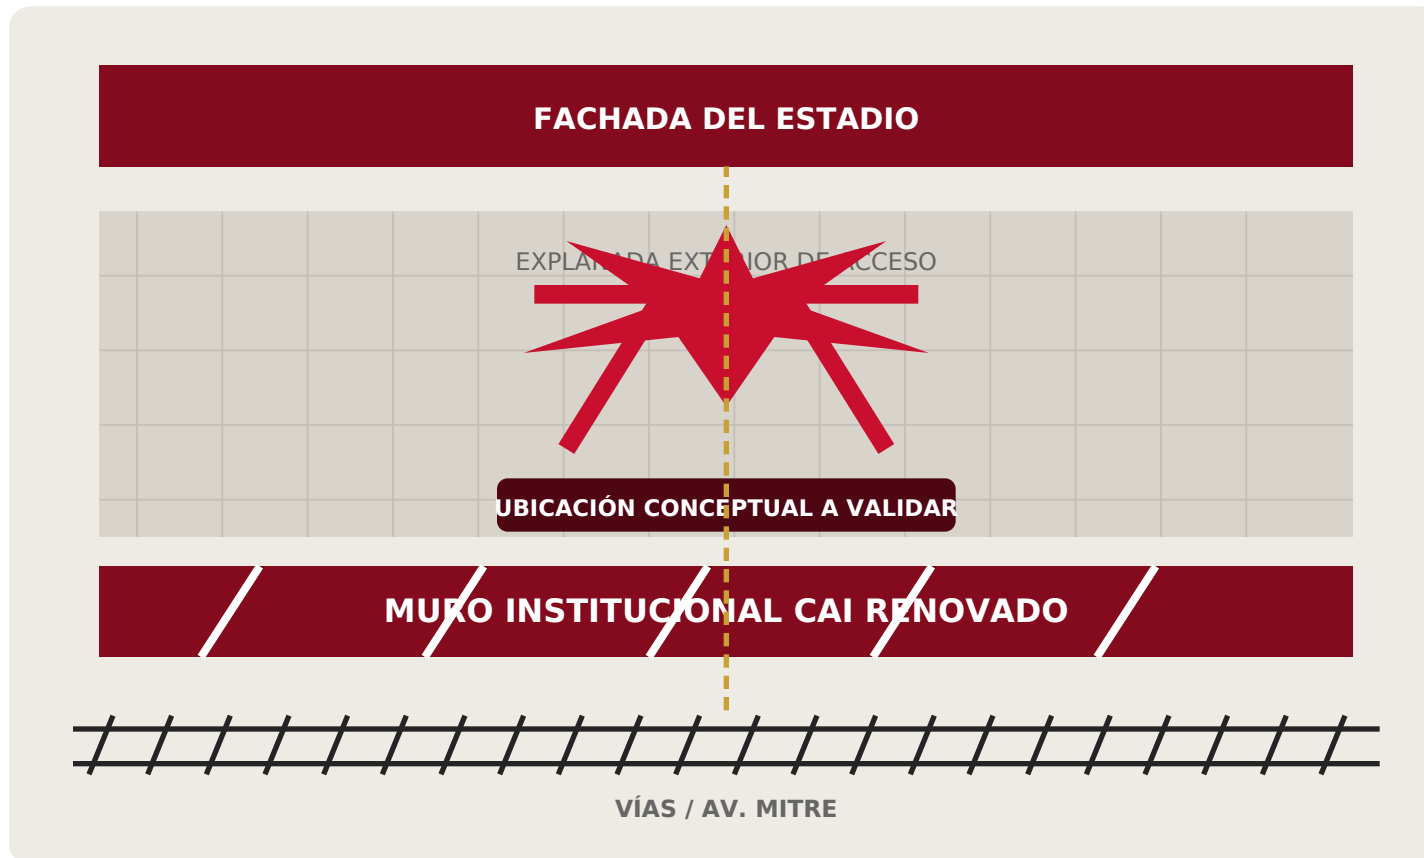

Criterios de ubicación

- Mantener despeje visual para que la escultura se lea completa.
- Evitar presentarla como colocada sobre una cancha deportiva.
- Conservar relación directa con la fachada y el acceso principal.
- Permitir circulación de público, seguridad y eventuales operativos.
- Definir posición final mediante relevamiento del Club.

Nota: las imágenes son conceptuales. Si el Club decide retirar, mover o reformular usos existentes del sector, esa definición corresponde a una etapa posterior.



Vista aérea frontal - acceso exterior propuesto

Fotomontaje conceptual con forma escultórica ajustada a la maqueta original.

12 m

ALTURA MÁXIMA

15-18 m

ANCHO A DEFINIR



Escala humana, presencia urbana y muro CAI renovado



ORGULLO NACIONAL 1905

Detalle de proporción y lectura institucional



Vista nocturna - iluminación escenográfica

Vista nocturna corregida: iluminación escenográfica sobre la forma original, sin aletas ni cuernos añadidos.

Camino para convertir la idea en obra

Una secuencia corta de validaciones permite presentar, ajustar y presupuestar con fundamento.

1 Relevamiento

Topografía, accesos, redes, circulaciones, usos del sector y medidas reales.

2 Prefactibilidad

Implantación validada, modelo 3D, estructura conceptual y fundaciones preliminares.

3 Proyecto ejecutivo

Cálculo, planos, materialidad, iluminación, seguridad, permisos y presupuesto.

4 Fabricación y montaje

Modulación, transporte, izaje, control de calidad e instalación en sitio.

Siguiente paso recomendado

Conformar una mesa de trabajo entre Club, artista, arquitectura e ingeniería. El objetivo inicial no es cerrar la obra, sino validar implantación, escala, factibilidad y criterios de presentación ante Comisión Directiva.

Resultado esperado: ubicación acordada, alcance técnico, costo de orden de magnitud y hoja de ruta para proyecto ejecutivo.

De la propuesta institucional al desarrollo técnico

ANEXO TÉCNICO PRELIMINAR

La propuesta institucional define el propósito, la experiencia y el valor simbólico de la obra. El anexo que sigue traduce esa visión en criterios iniciales de geometría, implantación, estructura, seguridad, durabilidad y documentación para la próxima etapa.

01 Definir

Geometría de referencia, dimensiones e implantación conceptual.

02 Validar

Estructura, fundaciones, montaje, circulación, seguridad y durabilidad.

03 Preparar

Relevamiento, prefactibilidad, presupuesto y proyecto ejecutivo.

Alcance del anexo

Documento de desarrollo preliminar. Las cotas y soluciones deberán verificarse mediante relevamiento, memoria de cálculo y documentación ejecutiva.

A. Fundamentación ampliada

Identidad y significado

La obra busca condensar en una sola imagen la intensidad histórica de Independiente. El rojo, el fuego y la idea de portal se transforman en una presencia física capaz de representar al Club incluso fuera del acontecimiento deportivo.

El portal como experiencia

La escala permite que el público no solo observe la pieza, sino que la atraviese. Ese gesto convierte un acceso ordinario en una experiencia ceremonial: llegar, encontrarse, fotografiarse y entrar al universo simbólico del estadio.

Relación con la ciudad

Por altura, color y extensión horizontal, la obra puede ser reconocida desde las vías, la calle y distintos puntos del entorno. Por eso necesita despeje frontal y una implantación que no la comprima contra la fachada.

Presencia nocturna

La iluminación debe revelar los pliegues y sostener seguridad peatonal con control de deslumbramiento. La imagen nocturna propuesta funciona como una referencia de intención, no como proyecto lumínico definitivo.

Carácter institucional

Una vez validada técnica y patrimonialmente, la Puerta al Infierno puede incorporarse como hito estable, escenario de encuentros, celebraciones y contenidos audiovisuales.

B. Descripción formal y dimensional

La composición se organiza mediante dos soportes inclinados hacia el espacio interior. Sus superficies están formadas por volúmenes piramidales de cuatro caras que aumentan su escala hacia arriba. Sobre ellos se apoya el coronamiento estelar de la maqueta original, con caras predominantemente lisas, puntas de gran desarrollo horizontal y núcleo central de mayor volumen. No deben agregarse aletas, cuernos ni extensiones ajenas a esa forma.


Parametro	Dato de plano	Observacion
Altura maxima general	14,033 m	Cota general de mayor altura.
Altura de referencia secundaria	13,033 m	Cota vertical complementaria.
Cota lateral superior	12,260 m	Limite lateral de referencia.
Cota lateral interior	10,156 m	Referencia dimensional lateral.
Desarrollo horizontal mayor	11,919 m	Desarrollo principal indicado.
Desarrollo horizontal secundario	11,618 m	Desarrollo complementario.
Profundidad / eje de referencia	9,160 m	Cota para modelado 3D y conciliacion geometrica.
Referencia interior	7,901 m	Cota interior asociada al nucleo.
Desarrollo inferior	7,555 m	Desarrollo inferior indicado.

Materialidad propuesta Estructura metalica con envolvente roja, textura facetada, proteccion anticorrosiva y sistema de iluminacion arquitectonica integrado.

Nota: las cotas de plano reemplazan los valores preliminares de versiones anteriores. La geometria debera verificarse en modelo 3D, calculo estructural y documentacion ejecutiva.

Dimensionamiento de referencia

Cotas principales del plano dimensional. Los datos se expresan en metros.

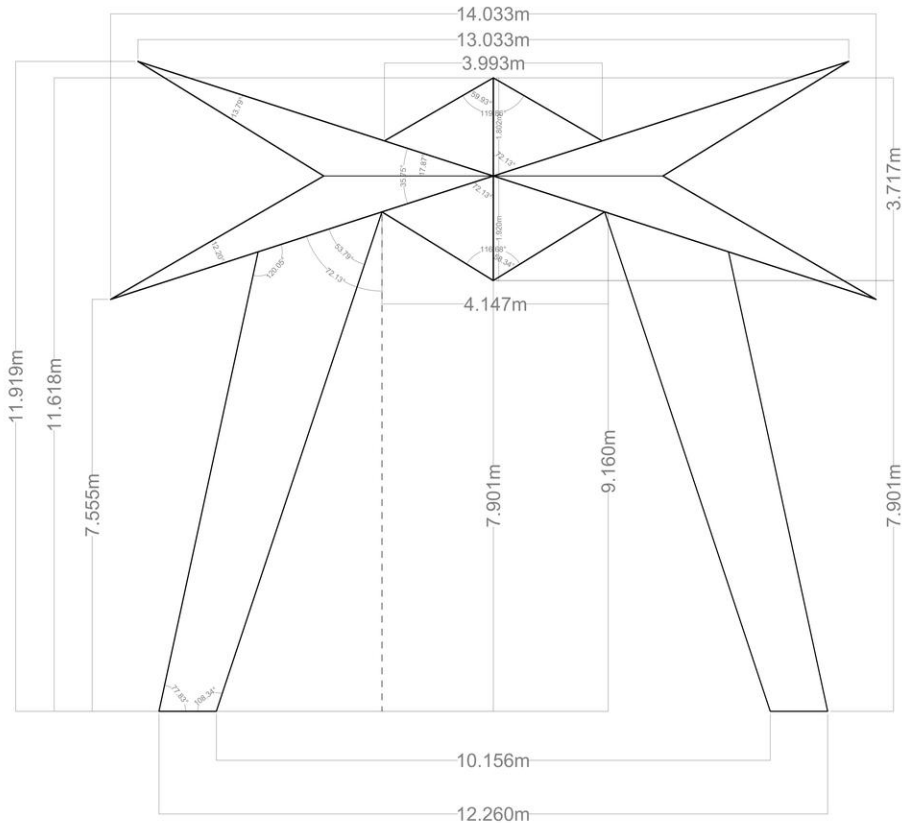

Parametro	Dato de plano
Altura maxima general	14,033 m
Altura referencia secundaria	13,033 m
Cota lateral superior	12,260 m
Cota lateral interior	10,156 m
Desarrollo horizontal mayor	11,919 m
Desarrollo horizontal secundario	11,618 m
Profundidad / eje de referencia	9,160 m
Referencia interior	7,901 m
Desarrollo inferior	7,555 m
Cota superior parcial	3,717 m

Nota: estas cotas reemplazan los valores preliminares de versiones anteriores. Deberan verificarse y reconciliarse en modelo 3D, calculo estructural y documentacion ejecutiva.

Diagrama dimensional de referencia

C. Auditoría técnica preliminar

Aspectos que deben resolverse antes de presupuestar o fabricar.

Geometría - prioridad crítica

Con 9,0 m de abertura en base, 4,0 m arriba y 8,3 m de altura libre, la inclinación resultante debe verificarse. Las cotas deben reconciliarse en modelo 3D.

Estructura y viento - prioridad crítica

El coronamiento tiene grandes voladizos y superficie expuesta. Se requieren cálculo de viento, pandeo, vibración, fatiga, deformaciones y uniones.

Fundaciones y anclajes - prioridad alta

La base subterránea exige estudio geotécnico, verificación de vuelco, deslizamiento, arrancamiento, placas, pernos, rigidizadores y drenajes.

Fabricación y montaje - prioridad alta

Definir acero, chapa, soldaduras, inspecciones, tolerancias, módulos de transporte, secuencia de montaje e izaje.

Dictamen: el documento es un anteproyecto artístico e institucional. No sustituye memoria de cálculo, planos de fabricación ni documentación aprobable para obra.

D. Uso público, seguridad y durabilidad

Implantación y circulación

- Integrar la obra al plan de ingreso y evacuación sin generar embudos.
- Confirmar accesibilidad, anchos libres y superficies antideslizantes.
- Relevar redes enterradas, accesos de emergencia y radios de grúa.
- Coordinar proximidad a vías, calle y operativos de evento.

Seguridad del público

- Resolver aristas en zonas alcanzables y riesgos de impacto.
- Evitar que la textura facetada facilite el escalamiento.
- Verificar caída de elementos y redundancia de uniones.
- Incorporar iluminación peatonal y criterios de emergencia.

Durabilidad y mantenimiento

- Especificar preparación superficial y sistema anticorrosivo.
- Resolver condensación, drenaje, sellados y registros.
- Prever acceso seguro a luminarias y puntos de inspección.
- Adoptar plan periódico; no prometer mantenimiento nulo.

E. Documentación para la próxima etapa

Proyecto y construcción

- Relevamiento topográfico y plano de implantación.
- Definición coordinada de geometría y modelo 3D.
- Memoria de cálculo estructural y de viento.
- Estudio geotécnico y proyecto de fundaciones.
- Planos de fabricación, uniones y tolerancias.
- Especificación de acero, chapa y protección anticorrosiva.

Operación e institucionalidad

- Plan de transporte, izaje y montaje.
- Estudio de circulación, evacuación y accesibilidad.
- Proyecto eléctrico y de iluminación escenográfica.
- Plan de inspección y mantenimiento.
- Presupuesto por etapas y cronograma.
- Autoría, titularidad intelectual, seguros y permisos.

Conclusión

La propuesta posee fuerza formal y potencial institucional. La ubicación debe validarse con relevamiento y pruebas de circulación; luego, una prefactibilidad estructural permitirá definir costo, plazo y viabilidad. Los fotomontajes son conceptuales y no sustituyen documentación ejecutiva.